


## PELAM SÄTEILIJÄ

### Asennus- ja käyttöohje

Säteilijän avulla Petromax lyhtyä voidaan käyttää myös lämmittimenä. Sen materiaali on ruostumatonta terästä. Sopii Petromax 350/500 CP malleihin (valmistettu v. 2000 jälkeen).

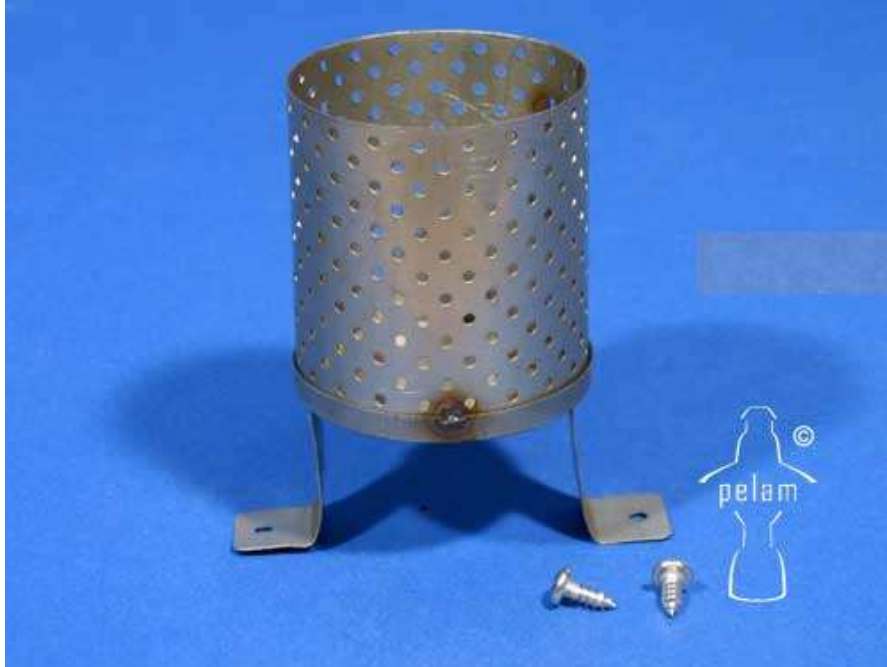


### Käyttöturvallisuus


1. Tarkista säteilijän ja suojalevyn asennus ja kunto ennen jokaista käyttökertaa.
2. Älä koskaan jätä palavaa lyhtyä hetkeksikään ilman valvontaa.
3. Mikäli säteilijä on vahingoittunut, sitä ei saa käyttää.

### Asennus

1. Aseta säteilijä suojalevylle ja merkitse kiinnitysruuvien paikat suojalevyyn.
2. Poraava suojalevyyn merkitsemiisi kohtiin n. 1,5 mm reiät kiinnitysruuveja varten.

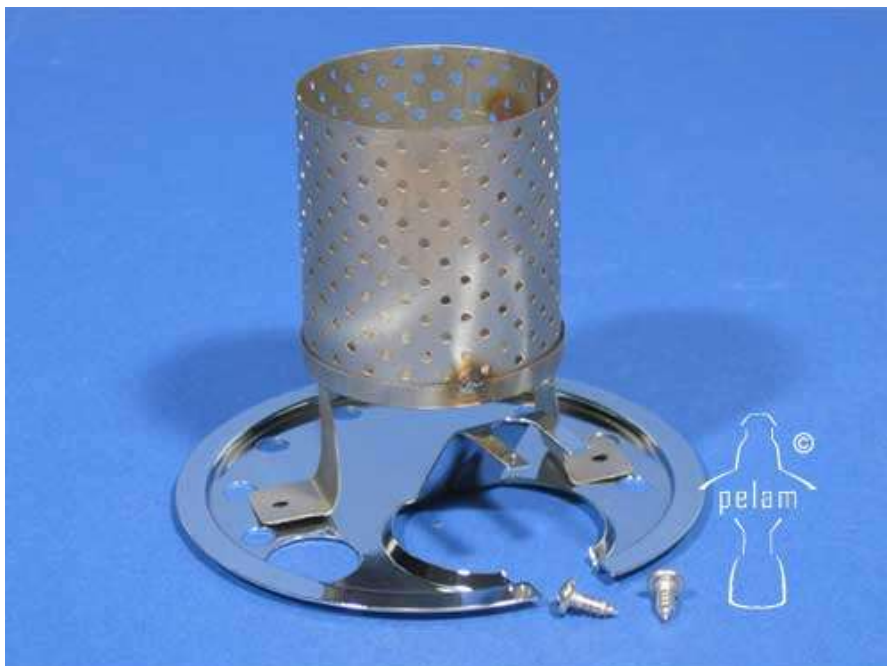

3. Kiinnitä säteilijä ruuveilla suojalevyyn. (ruuvit sisältyvät toimitukseen)

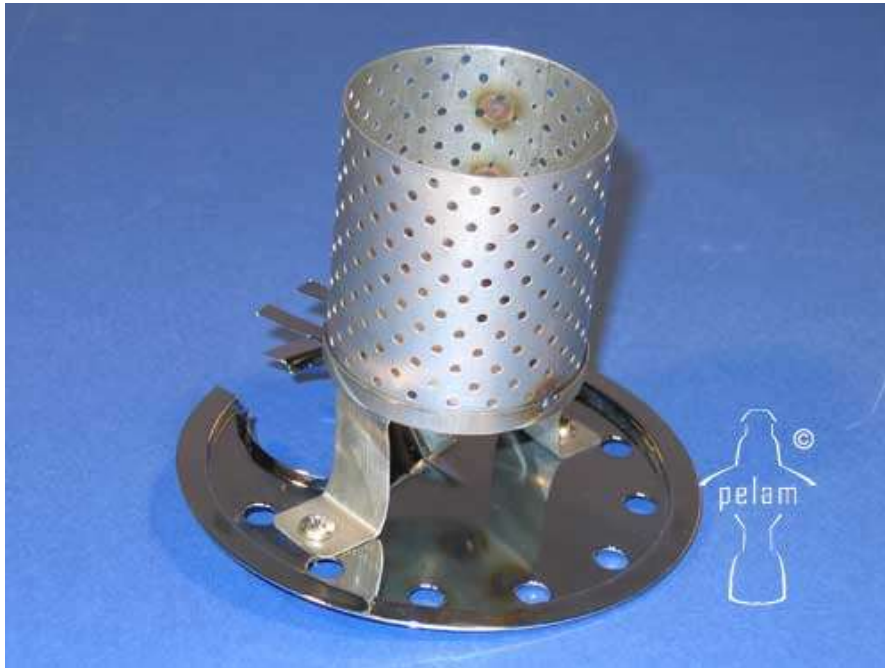

4. Irrota lyhdyn kupu ja yläosa ja poista lasi.

5. Aseta säteilijä paikalleen.



6. Aseta lyhdyn yläosa ja kupu takaisin paikalleen.

### **Lyhtyä voidaan käyttää säteilijän kanssa eri tavoin:**

#### **Ilman hehkusukkaa**

Paras lämmöntuotto saavutetaan käyttämällä säteilijää ilman hehkusukkaa ja lasi poistettuna.

#### **Hehkusukan kanssa**

Säteilijää voidaan käyttää myös yhdessä hehkusukan kanssa. Tällöin myös lasi on syytä pitää paikallaan. Rikkinäisen hehkusukan palasia ei välttämättä tarvitse poistaa säteilijästä, sillä ne hehkuvat edelleen ja tuottavat valoa.

Varmista, että käytät vain alkuperäisiä hehkusukkia, sillä ne eivät sisällä radioaktiivisia ainesosia.



Palaa takaisin verkkokauppaan sulkemalla tämä ikkuna